


PODORYS ZÁKLADOV

M1:100

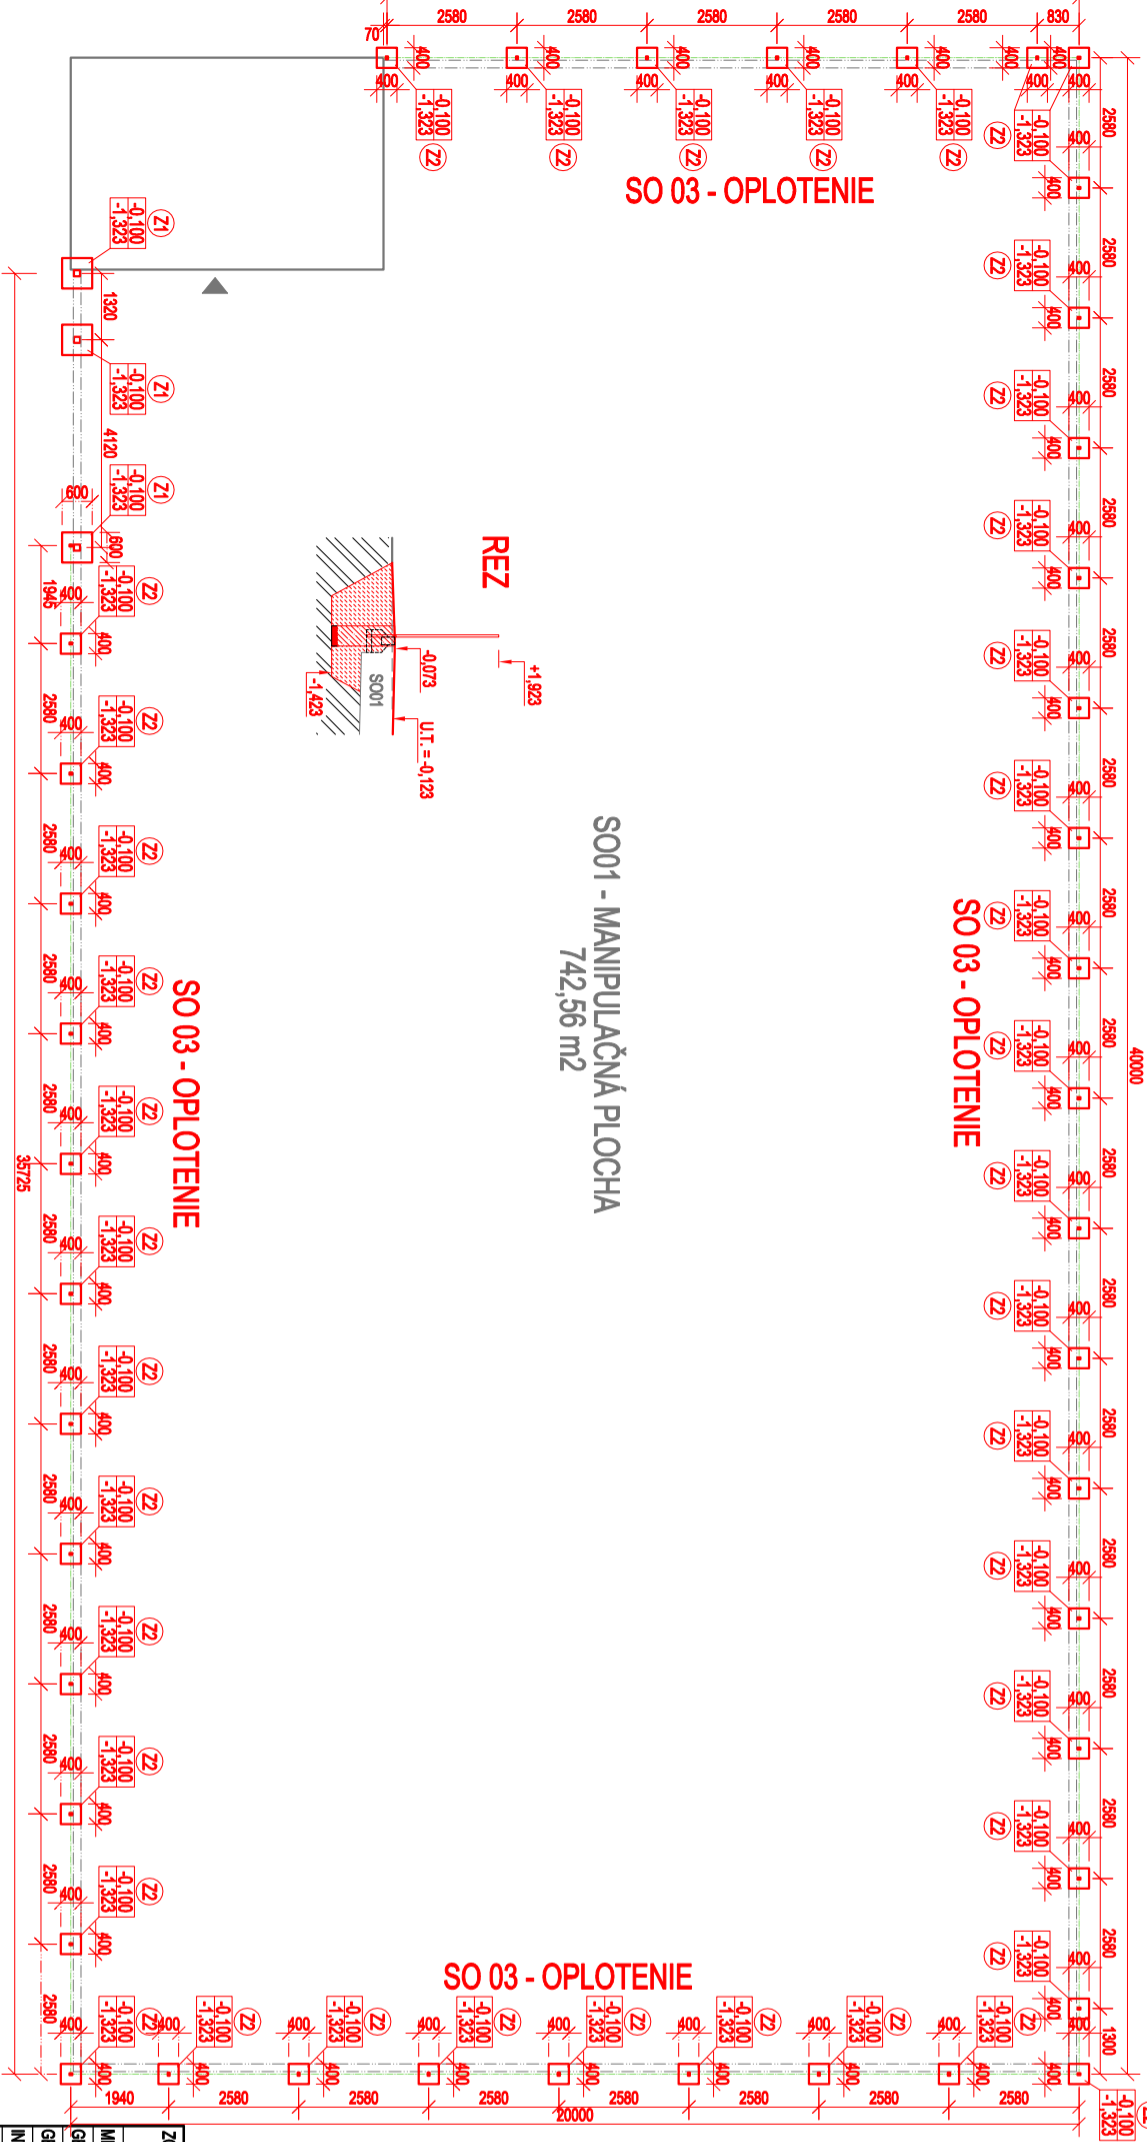

LEGENDA OBJEKTOV

SO 01 - MANIPULAČNÁ PLOCHA, 742,56 m²
SO 02 - VRÁTNIČKA, 26,04 m²
SO 03 - OPLOTENIE, 108,80 m

LEGENDA MATERIÁLU:

- OPLOTENIE NAD ZÁKLAD KONŠTRUKCIU
- OBRYŠ ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE
- OBRYŠ OBRUBENIA MANIPULAČNEJ PLOCHY SO01
- BETÓN ZÁKLAD, PÁSOV, PROSTÝ C18/20
- ŠTRKODRPNÁ f=0-32mm
- POVODNÝ TERÉN
- ZÁSYV ZEMINOU

VÝKAZ ZÁKLADOV:

č.m.	POPIS MIESTNOSTI	ŠÍRKA	HĽBKA	DĺŽKA	OBJEM	POČET	OBJEM CELKOM
Z1	ZÁKLADOVÁ PÁTKA	0,800 m	1,223 m	0,800 m	0,44 m ³	3 ks	1,321 m ³
Z2	ZÁKLADOVÁ PÁTKA	0,400 m	1,223 m	0,400 m	0,196m ³	42 ks	8,219 m ³
CELKOVÝ OBJEM ZÁKLADOV							
PROSTÝ BETÓN C18/20							9,54 m ³

POZNAMKA:

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE OSADIŤ NA ŠTRKOVÉ LOŽIŠKO hr.100mm.
PRED ZAHÁJENÍM BETONÁRSKYCH PRÁČ PRIZVAŤ PROJEKTANTA PRE ODOZDANIE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY.
PRI REALIZÁCI ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ KOORDINOVAŤ S VEDENÍM NAVRHOVANÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA.
BETONÁRSKE PRÁČE VYKONÁVAŤ PRI TEPLOTE NAD +5°C. V LETNÝCH MESAČOCH PRI TEPLOTÁCH NAD +30°C.
BETONOVÉ KONŠTRUKCIE OŠETROVAŤ KROPLENÍM.
VŠETKY PRÁČE BUDÚ REALIZOVANÉ ZHOTOVITEĽOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLÁTNÝCH NOREM A PREDPISOV A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV VÝROBOV ROZLIČNÝCH MATERIÁLOV.
PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTŮČENIE STAVENISKÁ OPRÁVNEJOU OSOBOU.

±0,000 = 373,123 m.n.m.

ZOD. PROJEKTANT:	ING. BENKA-ŠOČ	KONTROLOVAL:	ING. BENKA-ŠOČ	KRESLIL:	ING. FEČULAK	VYPRACOVAL:	ING. FEČULAK	ČÍS. PRÁČE:	
MIESTO STAVBY:	OBEČ ROVNÉ	OKRES:	JMI s.r.o., Krajná Polana 56, 080 05	SVIDNÍK					
GEN. PROJEKTANT:									
GEN. DODÁVATEĽ STAVBY:									
INVESTOR:						OBEČ ROVNÉ			
STAVBA:	VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI ROVNÉ							FORMÁT:	3x44
								DATUM:	JANUÁR 2018
								ČÍS. ZÁKÁZKY:	-
OBJEKT:	SO03 - OPLOTENIE							STUPEŇ PD:	DSP
								MIERKA:	M1:100
MÁZOV VÝKRESU:	ZÁKLADY							OZNAČENIE VÝKRESU:	G.2

